



Dados Técnicos (EHK 5E470D/45/RB1LE)

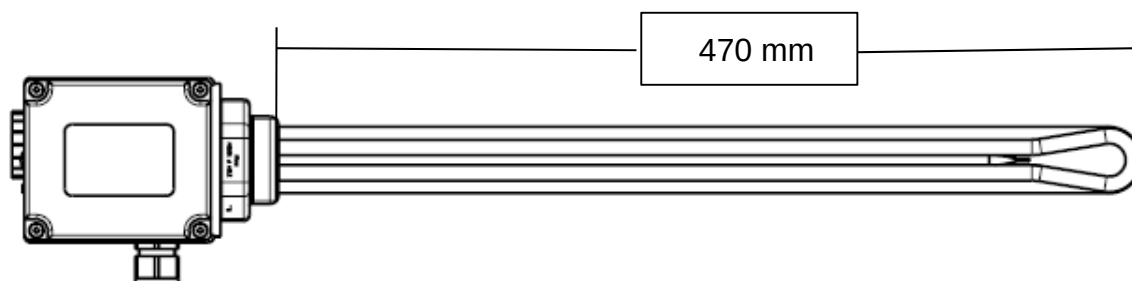

Dados Técnicos

- Tensão de Funcionamento 400 V, ligação em estrela
- Potência 4500 W +5/-10 %
- Comprimento da instalação 470 mm
- Elemento de Aquecimento em aço inoxidável 1.4876
- 1.4301 cabeça de parafuso com rosca G 1 1/2
- 60 mm de zona não aquecida
- Máx. Pressão de funcionamento admissível 10 bar
- 3 elementos de Aquecimento com cada 230 VAC 1500 W
- Termóstato 30°C +/-5K bis 85°C +/-3K
- Limitador de segurança 110°C -9K

Esquema do circuito

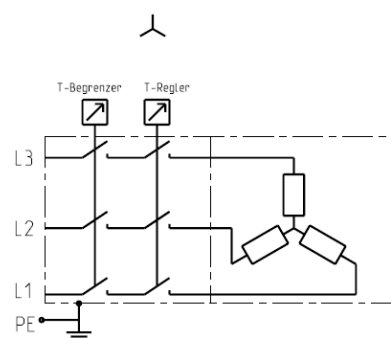

Referência

A resistência de Aquecimento pode ser colocada directamente em tanques/depósitos com uma manga de G 1 ½ polegadas de rosca interna (tamanho da chave de 60 mm). Em tanques de “paredes” finas deve ser usada uma porca de aperto.

Resistências

Só pode ser instalado por um técnico especializado, sendo este responsável pelo cumprimento das normas aplicáveis e na disposição da instalação. O tanque tem de ser integrado no sistema existente de protecção (aterramento), de forma permanente e confiável.



Choque eléctrico! As “partes vivas” são expostas quando a tampa da caixa está aberta. Certifique-se de que todas as peças estão sem energia antes de abrir o dispositivo.

Não podemos aceitar qualquer garantia por danos causados por calcificação na barra de aquecimento, corrosão ou pelo uso inadequado do equipamento.