

Designação

Exemplo:

Yonos PICO

15/

1-4

-130

Wilo-Yonos PICO 25/1-4 -130

Série

Diâmetro de aspiração/compressão (mm)

Gama de pressão (m)

Distância entre eixos (mm)

Acessórios

Uniões

Kits de adaptação para tubagens

Blocos de isolamento térmico

Página

244

247

252

Wilo-Yonos PICO



Tipo

Bomba circuladora de rotor húmido com conexão roscada, motor EC resistente ao bloqueio e regulação eletrónica da velocidade integrada.

Aplicação

Todos os sistemas de aquecimento para água quente, aplicações de climatização e circuitos fechados de refrigeração.

Incluído

- Bomba
- Conector Wilo
- Juntas para os modelos roscados
- Instruções de instalação e funcionamento

Características especiais

Vantagens do produto

- Máxima comodidade na utilização graças à tecnologia do botão verde com novos ajustes inteligentes, à interface do utilizador intuitiva e às novas funções.
- Aplicação em instalações de aquecimento, climatização e refrigeração de -10 °C até +95 °C.
- Eficiência energética otimizada graças à tecnologia do motor EC.
- Instalação rápida e fácil, e substituição sem problemas graças ao novo design otimizado.
- Manutenção mais fácil e maior fiabilidade devido ao desbloqueio automático e manual, e à função de purga da bomba.
- Máxima segurança de funcionamento e utilização graças à sua tecnologia comprovada.

Grupo de produto: PG1

Wilo-Yonos PICO


Modelo	Ligação à tubagem	Classe IEE	Distância entre eixos	Pressão nominal	Alimentação elétrica	Peso bruto	Ref.		
	Rp						mm	PN bar	kg
Yonos PICO 15/1-4	½	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,5	4215511	S	317,-
Yonos PICO 15/1-6	½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,5	4215512	S	381,-
Yonos PICO 25/1-4	1	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215513	S	310,-
Yonos PICO 25/1-4-130	1	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4215514	S	310,-
Yonos PICO 25/1-6	1	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215515	S	381,-
Yonos PICO 25/1-6-130	1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	4215516	S	381,-
Yonos PICO 25/1-8	1	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	4215517	S	522,-
Yonos PICO 25/1-8-130	1	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	4215518	S	522,-
Yonos PICO 30/1-4	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215519	S	316,-
Yonos PICO 30/1-6	1¼	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215520	S	392,-
Yonos PICO 30/1-8	1¼	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	4215521	S	522,-
Yonos PICO 40/1-8	-	≤ 0,20	220	6	1~230 V, 50/60 Hz	4,7	4224817	S	646,-

O índice de referência dos circuladores mais eficientes é IEE ≤ 0,20.

Acessórios

Tipo	Descrição	Ref.	Grupo de produto		
				EUR	
Conector angular	Conector angular, inclinado para a esquerda, com cabo de conexão de 2m com união fixa (vedada).	4150229	S	PG14	36,-
Conector Wilo + cabo de rede	Conector Wilo com cabo de conexão de 2m e ficha de tomada de terra.	4200870	S	PG14	43,-

Curvas

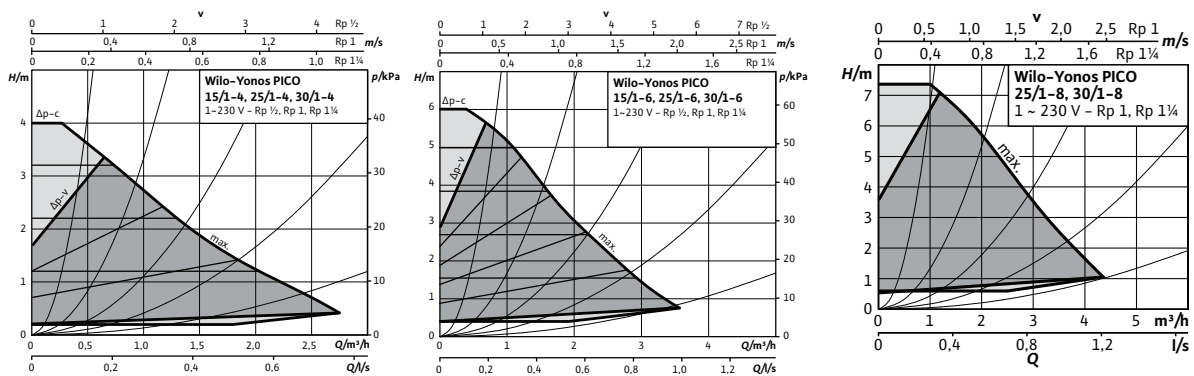

= S - em stock ; A - aprox 2 semanas ; B - aprox 3 semanas ; C - aprox 4 semanas ; D - sob consulta
Reservado ao direito de introduzir modificações, para mais informação técnica consulte os nossos catálogos.