FICHA TÉCNICA V2

KIT DE BOMBAGEM SOLAR DC


SP.DC.15 | ECOÁGUA 96/1500 | Centrífuga

Ref. fabricante: 4FLD7.7-105-96-1500

CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO

Tensão de funcionamento	**100 - 200 V**
Potência da bomba	**1500 W**
Campo fotovoltaico	**4 x 340 W x 2**
Total de painéis	**8**
Potência unitária painel	**340 W**
Esquema de ligação	**F**

ESQUEMA DE LIGAÇÃO F

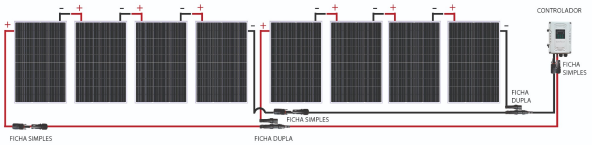

PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

0 m - 7,7 m³/h
105 m - 0,2 m³/h

DADOS DO FABRICANTE

Modelo no catálogo	**4FLD7.7-105-96-1500**	Saída hidráulica	**1,25 in**
Caudal máx.	**7,7 m³/h**	Altura bomba	**-**
Altura máx.	**105 m**	VOC recomendado	**100-200 V**
Tensão bomba	**DC96**	Potência FV catálogo	**2250 W**
Potência bomba	**1500 W**	Página catálogo	**6**
Diâmetro bomba	**4 in**	Correspondência	**EXATA**

CONTEÚDO DO KIT

- **8 painéis fotovoltaicos de 340 W**
- **Bomba solar ECOÁGUA 96/1500 com controlador**
- **Estrutura para painéis fotovoltaicos**
- **Fichas solares macho/fêmea**
- **Cabo solar 6 mm²**

NOTA DE FONTE

Família 3FLD/4FLD - bomba solar centrífuga. O fabricante indica motor síncrono de ímanes permanentes, função MPPT e proteções elétricas. Confirmar sempre o modelo individual e as condições da instalação.

Ficha técnica comercial. Confirmar dimensionamento hidráulico, elétrico e condições de instalação antes da execução.