

SP.DC.01 | ECOÁGUA 24/80 | Parafuso

Ref. fabricante: 3FLS1.0/30-D24/80/C

CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO


Tensão de funcionamento	25 - 50 V
Potência da bomba	80 W
Campo fotovoltaico	2 x 380 W
Total de painéis	2
Potência unitária painel	380 W
Esquema de ligação	A

PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

20 m - 0,6 m³/h

30 m - 0,2 m³/h

ESQUEMA DE LIGAÇÃO A

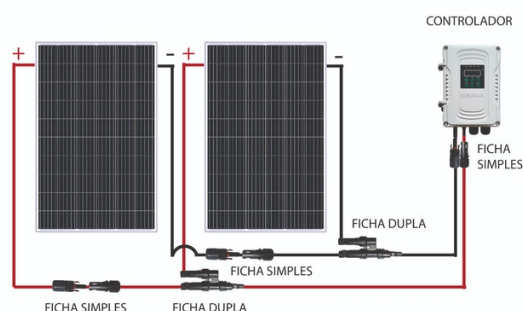

DADOS DO FABRICANTE

Modelo no catálogo	3FLS1.0/30-D24/80(C)	Saída hidráulica	0,75 in
Caudal máx.	1,0 m ³ /h	Altura bomba	420 mm
Altura máx.	30 m	VOC recomendado	25-50 V
Tensão bomba	DC24	Potência FV catálogo	≥150 W
Potência bomba	80 W	Origem complementar	5
Diâmetro bomba	3 in	Correspondência	EXATA POR REFERÊNCIA

CONTEÚDO DO KIT

- 2 painéis fotovoltaicos de 380 W
- Bomba solar ECOÁGUA 24/80 com controlador
- Estrutura para painéis fotovoltaicos
- Fichas solares macho/fêmea
- Cabo solar 6 mm²

NOTA DE FONTE

Família 3FLS - bomba solar de parafuso em aço inox. O catálogo indica motor síncrono de ímãs permanentes, função MPPT e proteções contra falta de água, sobrecarga, subcarga, rotor bloqueado e proteção térmica para as famílias apresentadas. Dados de família; confirmar sempre o modelo individual antes da instalação.