

SP.DC.06 | ECOÁGUA 48/750 | Parafuso

Ref. fabricante: 3FLS2.3/140-D48/750/C

CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO


Tensão de funcionamento	50 - 100 V
Potência da bomba	750 W
Campo fotovoltaico	2 x 340 W x 2
Total de painéis	4
Potência unitária painel	340 W
Esquema de ligação	B

PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

20 m - 2,25 m³/h

140 m - 0,2 m³/h

ESQUEMA DE LIGAÇÃO B

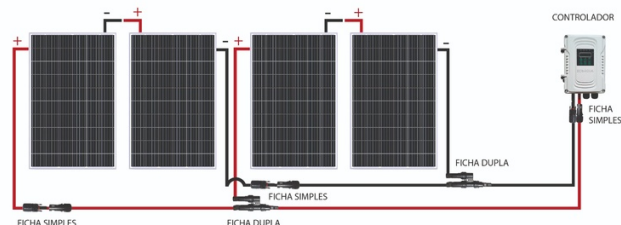

DADOS DO FABRICANTE

Modelo no catálogo	3FLS2.3/140-D48/750(C)	Saída hidráulica	0,75 in
Caudal máx.	2,3 m³/h	Altura bomba	420 mm
Altura máx.	140 m	VOC recomendado	50-100 V
Tensão bomba	DC48	Potência FV catálogo	≥1200 W
Potência bomba	750 W	Origem complementar	5
Diâmetro bomba	3 in	Correspondência	EXATA POR REFERÊNCIA

CONTEÚDO DO KIT

- 4 painéis fotovoltaicos de 340 W
- Bomba solar ECOÁGUA 48/750 com controlador
- Estrutura para painéis fotovoltaicos
- Fichas solares macho/fêmea
- Cabo solar 6 mm²

NOTA DE FONTE

Família 3FLS - bomba solar de parafuso em aço inox. O catálogo indica motor síncrono de ímãs permanentes, função MPPT e proteções contra falta de água, sobrecarga, subcarga, rotor bloqueado e proteção térmica para as famílias apresentadas. Dados de família; confirmar sempre o modelo individual antes da instalação.