

SP.DC.07 | ECOÁGUA 72/1200 | Parafuso

Ref. fabricante: 3FLS2.3/180-D72-1200/C


CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO

Tensão de funcionamento	75 - 150 V
Potência da bomba	1200 W
Campo fotovoltaico	3 x 340 W x 2
Total de painéis	6
Potência unitária painel	340 W
Esquema de ligação	C

PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

20 m - 2,1 m³/h
180 m - 0,1 m³/h

ESQUEMA DE LIGAÇÃO C

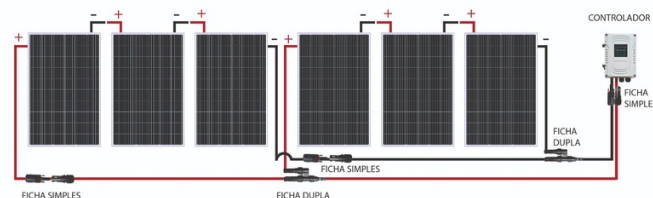

DADOS DO FABRICANTE

Modelo no catálogo	3FLS2.3/180-D72/1200(C)	Saída hidráulica	0,75 in
Caudal máx.	2,3 m³/h	Altura bomba	420 mm
Altura máx.	180 m	VOC recomendado	75-150 V
Tensão bomba	DC72	Potência FV catálogo	≥1800 W
Potência bomba	1200 W	Origem complementar	5
Diâmetro bomba	3 in	Correspondência	EXATA POR REFERÊNCIA

CONTEÚDO DO KIT

- 6 painéis fotovoltaicos de 340 W
- Bomba solar ECOÁGUA 72/1200 com controlador
- Estrutura para painéis fotovoltaicos
- Fichas solares macho/fêmea
- Cabo solar 6 mm²

NOTA DE FONTE

Família 3FLS - bomba solar de parafuso em aço inox. O catálogo indica motor síncrono de ímãs permanentes, função MPPT e proteções contra falta de água, sobrecarga, subcarga, rotor bloqueado e proteção térmica para as famílias apresentadas. Dados de família; confirmar sempre o modelo individual antes da instalação.