

SP.DC.08 | ECOÁGUA 24/180 | Centrífuga

Ref. fabricante: 3FLD2.7-22-24-180


CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO

Tensão de funcionamento	25 - 50 V
Potência da bomba	180 W
Campo fotovoltaico	2 x 340 W
Total de painéis	2
Potência unitária painel	340 W
Esquema de ligação	A

PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

0 m - 2,7 m³/h
22 m - 0,2 m³/h

ESQUEMA DE LIGAÇÃO A

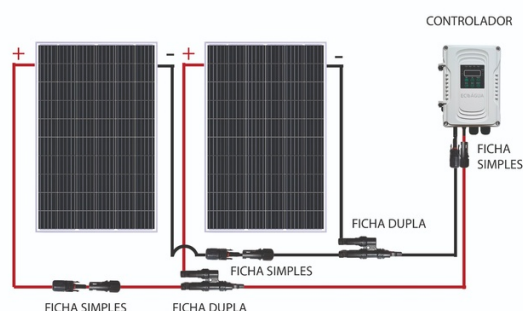

DADOS DO FABRICANTE

Modelo no catálogo	3FLD2.7-22-24-180	Saída hidráulica	1 in
Caudal máx.	2,7 m³/h	Altura bomba	520 mm
Altura máx.	22 m	VOC recomendado	21-50 V
Tensão bomba	DC24	Potência FV catálogo	250 W
Potência bomba	180 W	Origem complementar	Fonte técnica online
Diâmetro bomba	3 in	Correspondência	EXATA POR REFERÊNCIA

CONTEÚDO DO KIT

- 2 painéis fotovoltaicos de 340 W
- Bomba solar ECOÁGUA 24/180 com controlador
- Estrutura para painéis fotovoltaicos
- Fichas solares macho/fêmea
- Cabo solar 6 mm²

NOTA DE FONTE

Família 3FLD - bomba solar centrífuga submersível de 3 polegadas. O catálogo indica motor síncrono de ímanes permanentes, função MPPT e proteções contra falta de água, sobrecarga, subcarga, rotor bloqueado e proteção térmica para as famílias apresentadas. Dados de família; confirmar sempre o modelo individual antes da instalação.