

SP.DC.09 | ECOÁGUA 48/400 | Centrífuga

Ref. fabricante: 3FLD4-51-48-400


CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO

Tensão de funcionamento	50 - 100 V
Potência da bomba	400 W
Campo fotovoltaico	2 x 380 W
Total de painéis	2
Potência unitária painel	380 W
Esquema de ligação	A

PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

0 m - 4 m³/h
51 m - 0,2 m³/h

ESQUEMA DE LIGAÇÃO A

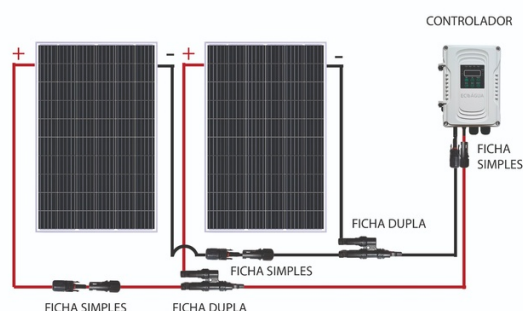

DADOS DO FABRICANTE

Modelo no catálogo	3FLD4-51-48-400	Saída hidráulica	1,25 in
Caudal máx.	4,0 m ³ /h	Altura bomba	-
Altura máx.	51 m	VOC recomendado	50-100 V
Tensão bomba	DC48	Potência FV catálogo	600 W
Potência bomba	400 W	Origem complementar	5
Diâmetro bomba	3 in	Correspondência	EXATA POR REFERÊNCIA

CONTEÚDO DO KIT

- 2 painéis fotovoltaicos de 380 W
- Bomba solar ECOÁGUA 48/400 com controlador
- Estrutura para painéis fotovoltaicos
- Fichas solares macho/fêmea
- Cabo solar 6 mm²

NOTA DE FONTE

Família 3FLD - bomba solar centrífuga submersível de 3 polegadas. O catálogo indica motor síncrono de ímanes permanentes, função MPPT e proteções contra falta de água, sobrecarga, subcarga, rotor bloqueado e proteção térmica para as famílias apresentadas. Dados de família; confirmar sempre o modelo individual antes da instalação.