

SP.DC.11 | ECOÁGUA 48/750 | Centrífuga

Ref. fabricante: 3FLD5-50-48-750


CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO

Tensão de funcionamento	50 - 100 V
Potência da bomba	750 W
Campo fotovoltaico	2 x 340 W x 2
Total de painéis	4
Potência unitária painel	340 W
Esquema de ligação	B

PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

0 m - 5 m³/h
48 m - 0,2 m³/h

ESQUEMA DE LIGAÇÃO B

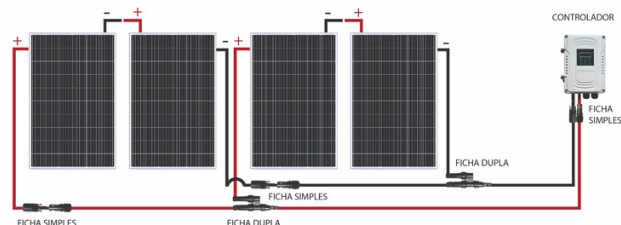

DADOS DO FABRICANTE

Modelo no catálogo	3FLD5-50-48-750	Saída hidráulica	1 in
Caudal máx.	5,0 m ³ /h	Altura bomba	560 mm
Altura máx.	50 m	VOC recomendado	42-100 V
Tensão bomba	DC48	Potência FV catálogo	1000 W
Potência bomba	750 W	Origem complementar	Fonte técnica online
Diâmetro bomba	3 in	Correspondência	EXATA POR REFERÊNCIA

CONTEÚDO DO KIT

- 4 painéis fotovoltaicos de 340 W
- Bomba solar ECOÁGUA 48/750 com controlador
- Estrutura para painéis fotovoltaicos
- Fichas solares macho/fêmea
- Cabo solar 6 mm²

NOTA DE FONTE

Família 3FLD - bomba solar centrífuga submersível de 3 polegadas. O catálogo indica motor síncrono de ímanes permanentes, função MPPT e proteções contra falta de água, sobrecarga, subcarga, rotor bloqueado e proteção térmica para as famílias apresentadas. Dados de família; confirmar sempre o modelo individual antes da instalação.