

## SP.DC.12 | ECOÁGUA 48/750 | Centrífuga

Ref. fabricante: 4FLD3.4-80-48-750


### CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensão de funcionamento  | 50 - 100 V    |
| Potência da bomba        | 750 W         |
| Campo fotovoltaico       | 2 x 340 W x 2 |
| Total de painéis         | 4             |
| Potência unitária painel | 340 W         |
| Esquema de ligação       | B             |

### PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

0 m - 3,3 m<sup>3</sup>/h  
78 m - 0,2 m<sup>3</sup>/h

### ESQUEMA DE LIGAÇÃO B

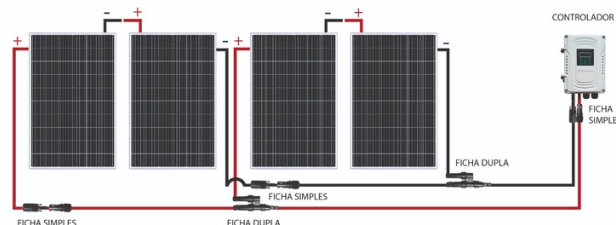

### DADOS DO FABRICANTE

|                    |                       |                      |                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Modelo no catálogo | 4FLD3.4-80-48-750     | Saída hidráulica     | 1,25 in              |
| Caudal máx.        | 3,4 m <sup>3</sup> /h | Altura bomba         | 605 mm               |
| Altura máx.        | 80 m                  | VOC recomendado      | 42-100 V             |
| Tensão bomba       | DC48                  | Potência FV catálogo | 1000 W               |
| Potência bomba     | 750 W                 | Origem complementar  | Fonte técnica online |
| Diâmetro bomba     | 4 in                  | Correspondência      | EXATA POR REFERÊNCIA |

### CONTEÚDO DO KIT

- 4 painéis fotovoltaicos de 340 W
- Bomba solar ECOÁGUA 48/750 com controlador
- Estrutura para painéis fotovoltaicos
- Fichas solares macho/fêmea
- Cabo solar 6 mm<sup>2</sup>

### NOTA DE FONTE

Família 4FLD - bomba solar centrífuga submersível de 4 polegadas. O catálogo indica motor síncrono de ímanes permanentes, função MPPT e proteções contra falta de água, sobrecarga, subcarga, rotor bloqueado e proteção térmica para as famílias apresentadas. Dados de família; confirmar sempre o modelo individual antes da instalação.