

SP.DC.13 | ECOÁGUA 72/1100 | Centrífuga

Ref. fabricante: 3FLD4.8-114-72-1100


CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO

Tensão de funcionamento	75 - 150 V
Potência da bomba	1100 W
Campo fotovoltaico	3 x 340 W x 2
Total de painéis	6
Potência unitária painel	340 W
Esquema de ligação	C

PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

0 m - 4,8 m³/h
114 m - 0,4 m³/h

ESQUEMA DE LIGAÇÃO C

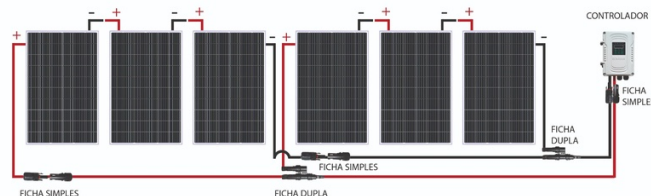

DADOS DO FABRICANTE

Modelo no catálogo	3FLD4.8-114-72-1100	Saída hidráulica	1,25 in
Caudal máx.	4,8 m³/h	Altura bomba	-
Altura máx.	114 m	VOC recomendado	75-150 V
Tensão bomba	DC72	Potência FV catálogo	1650 W
Potência bomba	1100 W	Origem complementar	5
Diâmetro bomba	3 in	Correspondência	EXATA POR REFERÊNCIA

CONTEÚDO DO KIT

- 6 painéis fotovoltaicos de 340 W
- Bomba solar ECOÁGUA 72/1100 com controlador
- Estrutura para painéis fotovoltaicos
- Fichas solares macho/fêmea
- Cabo solar 6 mm²

NOTA DE FONTE

Família 3FLD - bomba solar centrífuga submersível de 3 polegadas. O catálogo indica motor síncrono de ímanes permanentes, função MPPT e proteções contra falta de água, sobrecarga, subcarga, rotor bloqueado e proteção térmica para as famílias apresentadas. Dados de família; confirmar sempre o modelo individual antes da instalação.