

SP.DC.14 | ECOÁGUA 96/1300 | Centrífuga

Ref. fabricante: 4FLD3.4-140-96-1300


CONFIGURAÇÃO DO KIT ENREPO

Tensão de funcionamento	100 - 200 V
Potência da bomba	1300 W
Campo fotovoltaico	3 x 340 W x 2
Total de painéis	6
Potência unitária painel	340 W
Esquema de ligação	C

PONTOS DE FUNCIONAMENTO DO KIT

0 m - 3,4 m³/h
140 m - 0,2 m³/h

ESQUEMA DE LIGAÇÃO C

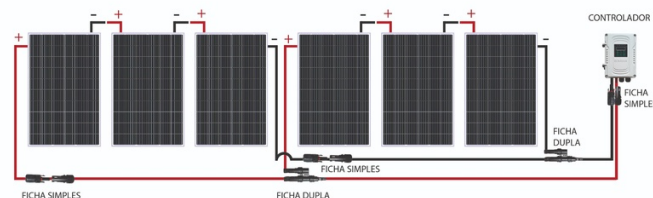

DADOS DO FABRICANTE

Modelo no catálogo	4FLD3.4-140-96-1300	Saída hidráulica	1,25 in
Caudal máx.	3,4 m ³ /h	Altura bomba	750 mm
Altura máx.	140 m	VOC recomendado	84-200 V
Tensão bomba	DC96	Potência FV catálogo	1720 W
Potência bomba	1300 W	Origem complementar	Fonte técnica online
Diâmetro bomba	4 in	Correspondência	EXATA POR REFERÊNCIA

CONTEÚDO DO KIT

- 6 painéis fotovoltaicos de 340 W
- Bomba solar ECOÁGUA 96/1300 com controlador
- Estrutura para painéis fotovoltaicos
- Fichas solares macho/fêmea
- Cabo solar 6 mm²

NOTA DE FONTE

Família 4FLD - bomba solar centrífuga submersível de 4 polegadas. O catálogo indica motor síncrono de ímanes permanentes, função MPPT e proteções contra falta de água, sobrecarga, subcarga, rotor bloqueado e proteção térmica para as famílias apresentadas. Dados de família; confirmar sempre o modelo individual antes da instalação.