

Utilize o Sol para poupar na sua factura de eletricidade.

Módulo 340W AS-6P POLICRISTALINO

DESEMPENHO AVANÇADO E VANTAGENS COMPROVADAS


- Módulo elegante que torna o telhado mais bonito.
- Excelente desempenho em luminosidade baixa, com uma eficiência superior a 96.5%.
- Estrutura robusta em alumínio garantindo que os módulos suportem cargas de vento até 2400 Pa e cargas de neve até 5400 Pa.
- Tolerância de potência positiva até 5W
- Alta resistência à névoa e sal de amoníaco.
- Resistência a potencial degradação induzida (PID)

Estrutura de alumínio: Sem parafuso, conexão de canto. Oito orifícios de montagem na estrutura podem facilitar a instalação do módulo.

Caixa de junção superior: Caixa de junção multifunções com capacidades.

Longa vida útil: ≥ 30 anos.


Tolerância: 0 ~ +3 %.

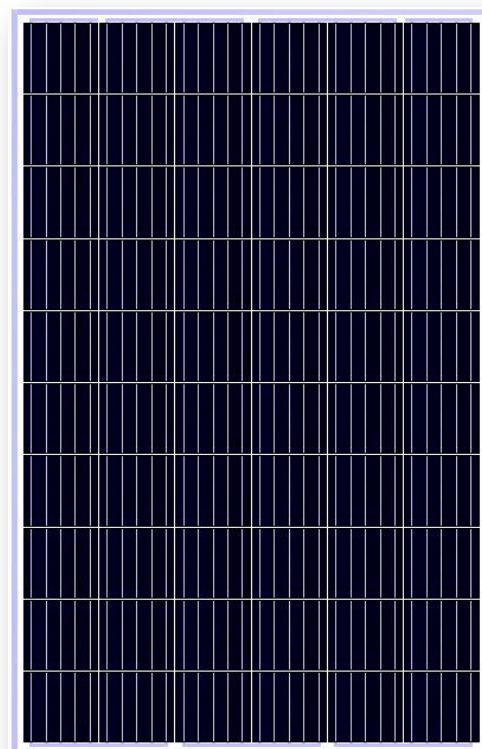

Painel Fotovoltaico 340W

AS-6P | 340W

GARANTIA ESPECIAL

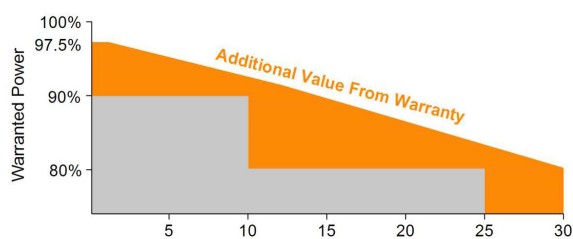

- Garantia de desempenho linear do fabricante
- Garantia de desempenho standard

12
ANOS

Garantia sobre o produto, material e acabamento.

30
ANOS

Garantia de saída de potência linear.

Certificações

- .ISO9001:2008 Sistema de Gestão de Qualidade.
- .ISO14001:2004: Sistema de Gestão Ambiental
- .OHSAS18001: Sistema de Gestão da Saúde e Segurança.



Utilize o Sol para poupar na sua factura de eletricidade.

Módulo 340W AS-6P POLICRISTALINO

Painel Fotovoltaico

Características Electricas (STC)

Potência nominal (Pmax)	340W
Voltagem do circuito Aberto (Voc)	46.3V
Corrente em Curto-Circuito (ISC)	9.52A
Voltagem na Potência Nominal (Vmp)	37.7V
Corrente na Potência Nominal (Imp)	9.02A
Eficiência do Módulo (%)	17.52%
Temperatura em Funcionamento	-40°C to +85°C
Voltagem máxima do Sistema	1000V DC/1500V DC
Medição da Carga Mecânica	Type I (in accordance with UL 1703)/Class C (IEC 61730)
Fusíveis série (máx.)	15A

STC: Irradiância 1000W/m² - Temperatura da célula 25°C, AM1,5

Características Técnicas

Tipo de Célula	Policristalina de 6"
Número de Células e conexões	72 (6x12)
Medidas do Módulo (AxLxP)	1956x992x40mm
Peso	21kg
Cobertura frontal	3,2mm (0,13 polegadas) de vidro temperado com revestimento AR
Moldura	Liga de alumínio com ânodo
Caixa de junção	IP67, 3 díodos
Cabo	4mm ² (0,006 polegadas ²), 1000mm (39,37 polegadas)
Compatibilidade	MC4 ou MC4


Caraterísticas da Temperatura

Funcionamento Nominal Temperatura Célula	45°C±2°C
Coefficiente de Temperatura (Pmax)	-0.39%/°C
Coefficiente de Temperatura (Voc)	-0.30%/°C
Coefficiente de Temperatura (ISC)	0.05%/°C


Embalagem

Embalagem normal	26pcs/paleta
Quantidade de módulos por contentor de 20'	260pcs
Quantidade de módulos por contentor de 40'	624pcs (GP) 696pcs (HQ)

DESENHO TÉCNICO

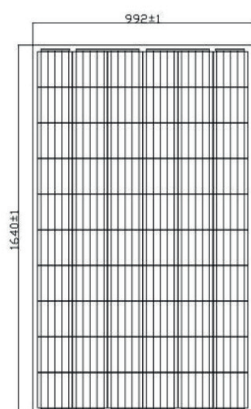

FRENTE

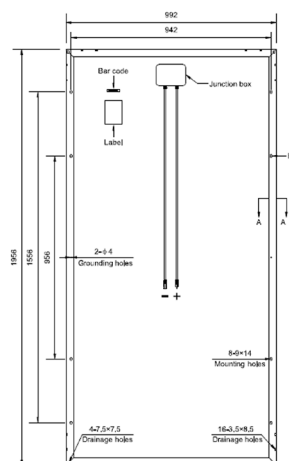

TRAS

CURVAS

